


LEADER EUROPEEN DU TRAITEMENT D'EAU PISCINES ET SPAS



OZONATEUR OZO 100

- Aucun entretien
- Augmentation des performances
- Facilité d'utilisation
- Electronique de pointe
- Refroidissement par air ou par eau
- Absorption et filtration de l'air ambiant

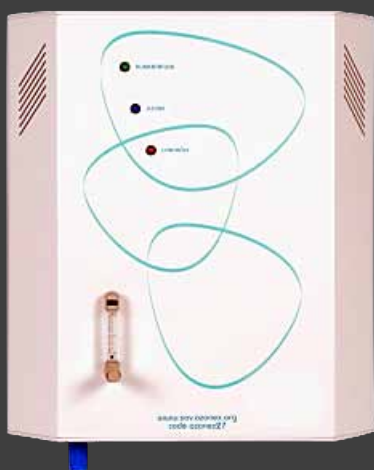

OZONATEUR OZO 100

Description

1 coffret personnalisé

Largeur : 370 mm – Hauteur : 415 mm

Profondeur : 100 mm

Poids : 5,5 Kg

1 façade avec identification

1 voyant mise sous tension (Vert)

1 voyant production ozone (Bleu)

1 voyant controle ozone (Rouge)

1 interrupteur

1 débitmètre

1 carte électronique

1 carte THT - haute tension

Temporisation

1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage

1 clapet anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre

1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

fiche technique

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ

Câble d'alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone céramique

Production (+ -) 1 Grs / heure

Pour un débit de 25 m³ eau / heure

Débit à air de 0 à 80 litres / heure

Divers

1 filtre à air

1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes

PVDP pour les électrovannes et raccords

VITON pour les joints

INOX 316 L pour clapet anti-retour

1 alimentation électrique 220V / 50HZ

Consommation électrique : 75 watts / h

Traitement eau jusqu'à 180 m³

**OZONEX adapte sa fabrication ,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.**

