

Gestion complète de votre piscine

DOMOTIQUE My Ozonex

La domotique, aujourd'hui, est présente dans tous les domaines. Les piscines n'ont pas longtemps résisté à cette facilité de gestion à distance. OZONEX a élaboré depuis plusieurs années des solutions de régulateurs connectés.

Ozonex a développé pour les piscines recevant du public ainsi que pour les particuliers un régulateur automatique de pH/ORP connecté : **My Ozonex**. Cette version est adaptée aux piscines familiales et publiques. Avec son écran tactile de 10 pouces il permet de gérer la totalité de votre installation :

- pompe de filtration
- filtre (sable, diatomés, chaussette)
- éclairage piscine
- régulateur automatique de pH-/pH+/REDOX/anti-algues
- chauffage (PAC, réchauffeur, solaire, chaudière)
- hors-gel programmable (évite l'hivernage)
- sur-chloration également programmable
- capteurs (température, pression, hygrométrie, atmosphérique)
- consommation des produits (jour / semaine / mois)
- sonde ampérométrique 1 (calcul du chlore libre / actif)
- sonde ampérométrique 2 (calcul du chlore total / combiné => chloramines)



Vous bénéficiez également de la surveillance à distance de votre bassin par un technicien Ozonex qualifié de 9h à 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

L'ensemble comprend

Régulateur automatique de pH/ORP (My Ozonex)

Support mural de 800 x 800

Porte sondes (sonde de pH / ORP / température et sonde ampérométrique pour le calcul automatique du chlore libre/actif en option)

Pompes doseuses électromécaniques (débit selon volume du bassin)

Ozonateur (en option), il vous offrira une qualité bactériologique inégalée et un confort de baignade digne d'une eau de source. Son pouvoir oxydant est 50 fois plus puissant que celui du chlore.




DOMOTIQUE My Ozonex

Descriptif

SONDES ET CAPTEURS

- ✓ température de l'eau
- ✓ pH
- ✓ REDOX
- ✓ pression filtre
- ✓ sonde ampérométrique 1 (calcul du chlore libre / actif)
- ✓ sonde ampérométrique 2 (calcul du chlore total / chloramines)
- ✓ température de l'air
- ✓ hygrométrie
- ✓ pression atmosphérique

ACCÈS RAPIDE

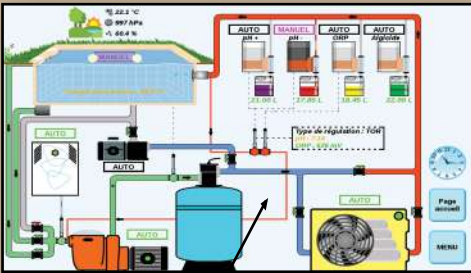

vue synoptique



menu



accueil

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

- ✓ pompe de filtration (maximum 3 pompes)
- ✓ chauffage (PAC, réchauffeur, chaudière, solaire)
- ✓ pression du filtre (pose d'un capteur)
- ✓ capteurs
- ✓ éclairage piscine
- ✓ surpresseur (pilotage du robot)
- ✓ désinfectant (ozonateur, UV, électrolyseur)

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

(chaque régulateur à sa propre pompe doseuse)

- ✓ pH-
- ✓ pH+
- ✓ O.R.P (REDOX)
- ✓ anti-algues (ou floculent temporisé)

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS

- écran tactile 10 pouces avec vue synoptique (vue affichant l'ensemble de l'installation)
- surchloration possible
- hors gel (évite l'hivernage)
- consommation des produits (jour, semaine, mois)
- niveau des produits dans les bacs (avec alarme niveau bas)
- plages horaires pour automatisation
- étalonnage des différents capteurs
- horloge
- fabrication 100% française
- application pour smartphone, tablette et PC
- **surveillance Ozonex pour gestion à distance** (sécurité supplémentaire pour le consommateur)

- ✓ inclus dans le prix
- ✓ en option voir tarif